INTERROLL DREHTISCH
PM 9735

Produktbeschreibung

Der Drehtisch dient zum Richtungswechsel bzw. zur Wendung von vollen und leeren Paletten. Die Drehung kann zwischen 0° und 270° betragen. Die Drehbewegung erfolgt über ein direkt auf die Motorwelle gesetztes Kettenrad, das über eine Präzisionsrollenkette den Drehwinkel ausführt. Die Drehlagerung erfolgt über einen robusten Kugellenkkranz. Die außen liegende Kettenspannstation der Tragrollen ermöglicht ein einfaches Nachspannen der Antriebskette. Der Antrieb des Rollenförderers ist in Förderrichtung (FR) seitlich rechts oder optional links angebracht. Mit einstellbaren Stützen lassen sich Bodenunebenheiten einfach ausgleichen.

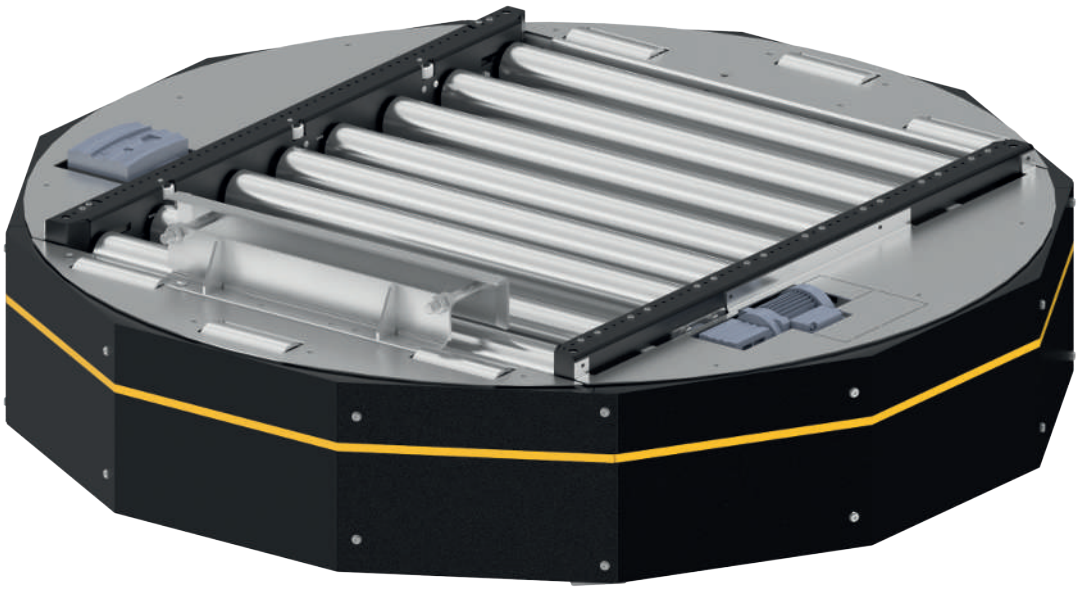

© 02 | 2019 Interroll

Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Max. Traglast	1000 kg/m
Fördergeschwindigkeit	0,1 bis 0,5 m/s
Drehgeschwindigkeit (V)	90° in 4s
Umgebungstemperatur	–28 °C bis +45 °C (nicht kondensierend) Hinweis: Tiefkühlanwendungen sind nur optional möglich
Steigung/Gefälle	nicht geeignet
Antrieb Rollenförderer	
Nennspannung	400 V
Leistung	0,12 bis 0,75 kW
Rollenkette	5/8" x 3/8"
Antrieb Drehtisch	
Nennspannung	400 V
Motortyp	Getriebemotor
Leistung	0,37 kW
Rollenkette	5/8" x 3/8"
Rollen	
Rollentyp	Interroll Serie 3950
Rollendurchmesser	89 mm
Kettenrad	Z18
Wandstärke der Rollen	3 oder 5 mm
Material	Stahl, verzinkt
Profil	
Abmessungen	200 x 70 x 4 mm
Farbe	Pulverbeschichtet, alle RAL-Farben möglich
Material	Stahl

INTERROLL DREHTISCH
PM 9735

Abmessungen

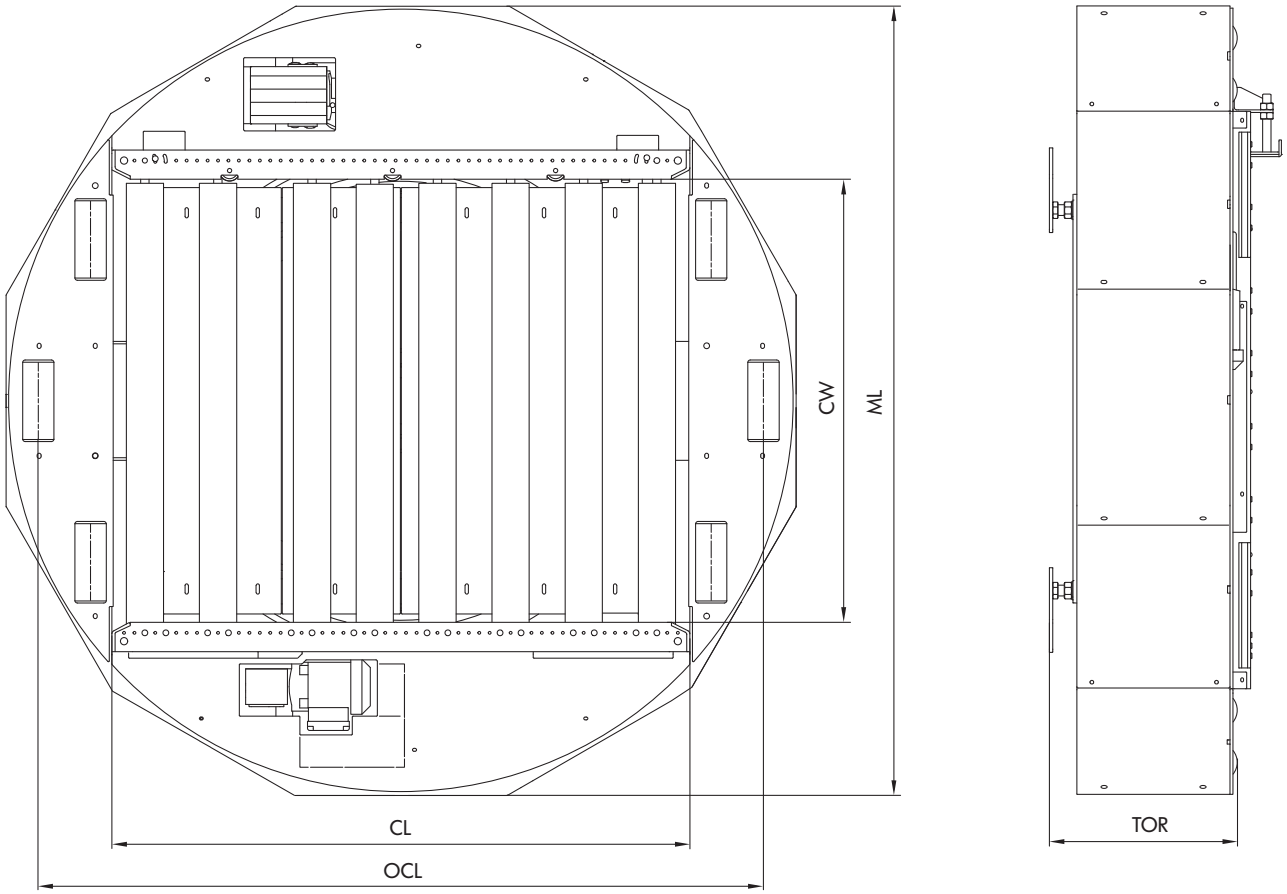

Fördergutbreite (CGW)	800, 1000 mm
Modulförderbreite (CW)	1060 mm
Förderhöhe (TOR)	350 bis 1200 mm
Förderlänge (CL)	1380 mm
Förderlänge gesamt (OCL)	1740 mm
Modullänge (ML)	1890 mm

© 02 | 2019 Interroll